

Vouw-/Rolsteiger 3400

NIEUW!
Module D: 7.8 m!

De Altrex Heavy Duty Vouw-/Rolsteiger 3400 bestaat uit vier modules.

De vouwsteiger (module A) kan snel en eenvoudig worden doorgebouwd tot een rolsteiger met werkhoogte 3.8 m (module A+B), 5.8 m (module A+B+C) of 7.8 m (module A+B+C+D). De Vouw-/Rolsteiger 3400 is geschikt voor zowel de intensieve klusser als de professionele gebruiker. Deze robuuste steiger is door zijn basisvouwdeel eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk te vervoeren. Het formaat 0.75 x 1.65 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik.



Rolsteiger 3400 | Module A, B, C en D



Door compactheid eenvoudig te vervoeren



Module A (vouwsteiger) is eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening, voor werk binnenshuis



Snelle en eenvoudige opbouw, door handig klauwmechanisme van schoren



Het platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige (de-)montage



Makkelijk in en uit te klappen door speciaal scharnierprincipe



Voorzien van dubbele leuningschoor en houten kantplanken

Afhankelijk van de gewenste steiger- en werkhoogte is er de keuze uit 4 modules:

Module A: voor platformhoogte 1.0 m en werkhoogte 3.0 m

Module (A +) B: voor platformhoogte 1.8 m en werkhoogte 3.8 m

Module B kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A

Module (A + B +) C: voor platformhoogte 3.8 m en werkhoogte 5.8 m

Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en B

Module (A + B + C +) D: voor platformhoogte 5.8 m en werkhoogte 7.8 m

Module D kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A, B en C

- Maximale belasting 150 kg/m²
- Module A is exclusief een set wielen (separaat verkrijgbaar)
- De set wielen bestaat uit vier dubbelgeremde wielen (100 mm) voor optimale veiligheid
- De frames zijn voorzien van sporten met antislip profiel, waardoor de steiger veilig beklommen kan worden
- De driehoeksstabilisatoren zijn door het unieke ontwerp snel en eenvoudig te plaatsen
- Met behulp van vier kantplankhouders zijn de kantplanken snel en eenvoudig te plaatsen
- Ballast 40 kg, nodig bij gebruik Module D; 2 x art.nr. 415270 (20 kg) of eigen gelijkwaardig alternatief van 40 kg



EN 1004

EN 1298

▶ Module A




▶ Module B



▶ Module C




▶ Module D


NIEUW!


Opbouwtijd Module
A




2 minuten



Opbouwtijd Module
A + B



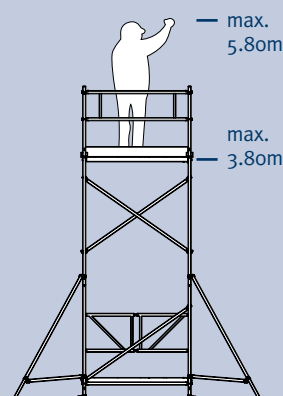
7 minuten



Opbouwtijd Module
A + B + C





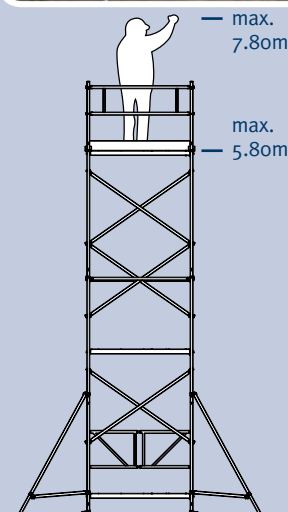
15 minuten



Opbouwtijd Module
A + B + C + D



25 minuten

Artikelnummer	3400 (A) 503401	3400 (A+B) 503402	3400 (A+B+C) 503403	3400 (A+B+C+D) 503404
Platformhoogte	1.00 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m
Werkhoogte	3.00 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m
				
Omschrijving	A	B* A+B	C A+B+C	D A+B+C+D
Vouwdeel	1	0 1	0 1	0 1
Set kraagbuizen (4 stuks)	0	1 1	1 2	1 3
Opbouwframe	0	0 0	2 2	2 4
Leuningframe	0	2 2	0 2	0 2
Platform met luik	1	0 1	1 2	1 3
Diagonaalschoor	0	0 0	3 3	3 6
Horizontaalschoor	0	3 3	0 3	1 4
Dubbele leuningschoor	0	1 1	0 1	0 1
Driehoeksstabilisator	0	0 0	4 4	0 4
Kantplanken	0	1 1	0 1	0 1
Kantplankklem	0	4 4	0 4	0 4
Totale gewicht (kg)	22,6	17,2 39,8	36,8 76,6	27,8 104,4
Set wielen (4 stuks)	324531 1	0 1	0 1	0 1
Ballast**	415270 0	0 0	0 0	2 2

*) Vanaf voorjaar 2011, in Module B; 1 dubbele leuningschoor i.p.v. 2 extra horizontaalschoren

**) Of eigen gelijkwaardig alternatief van 40 kg